


# Regler för om- och utbyggnad av uteplats

## Max utbyggnad

80 cm får byggas ut.  
Totala bredden från vägg till ytterkant på trall eller staket = max 330 cm.



Ev. staket skall målas i vår speciella röda kulör "Främygådröd". Ingen annan kulör får användas.

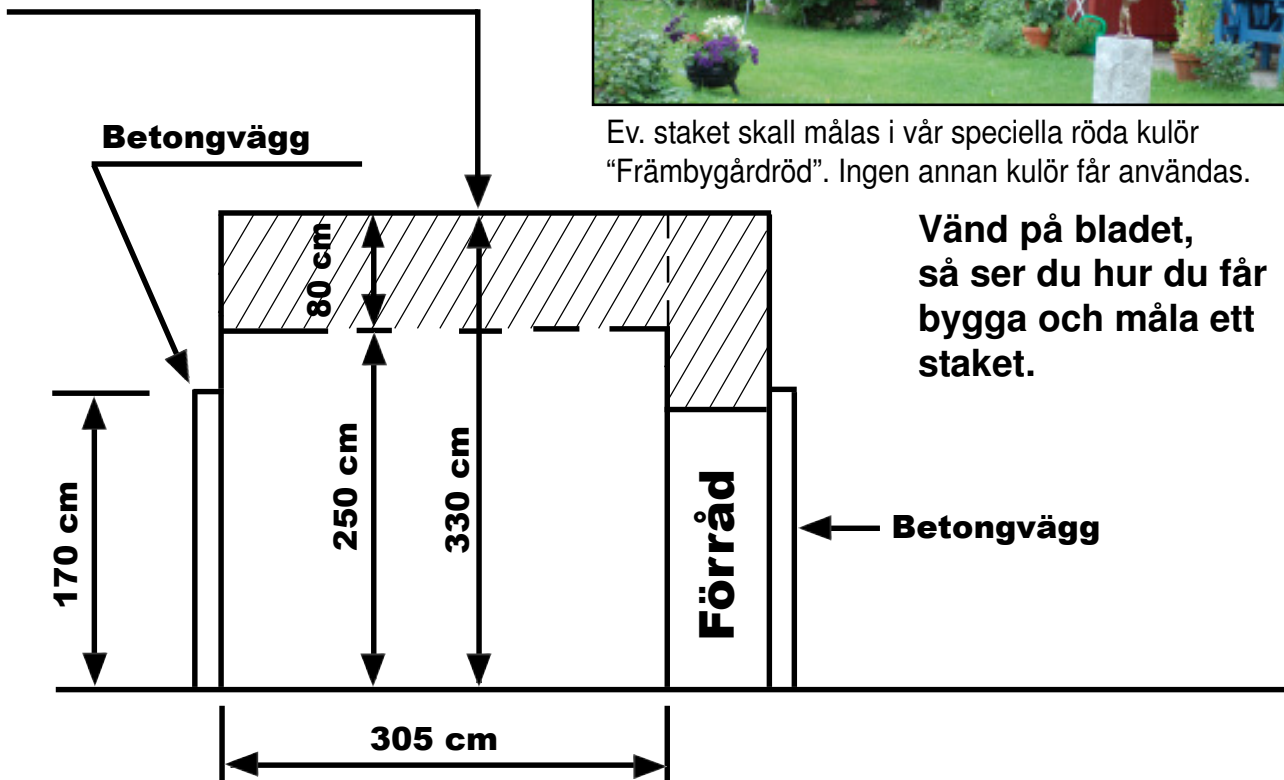

Vänd på bladet, så ser du hur du får bygga och måla ett staket.

## Regler för borrning i betongväggen

### Förbjudet att borra här

Gäller hela gavelväggen.

Utsida röd vägg

### Förbjudet att borra här

Gäller hela väggen. (Utsidan)

**Betongvägg**


0-15 cm in på väggen får inga hål borraras

### Tillåtet att borra här.

Endast mindre hål på insidan (den vita väggen).

## Regler för om- och tillbyggnad av staket runt uteplatsen

*OBS! Staket får bara sättas upp runt den befintliga trätrallen på uteplatsen.  
Hur trallen på uteplatsen får byggas kan du se på omstående sida.*

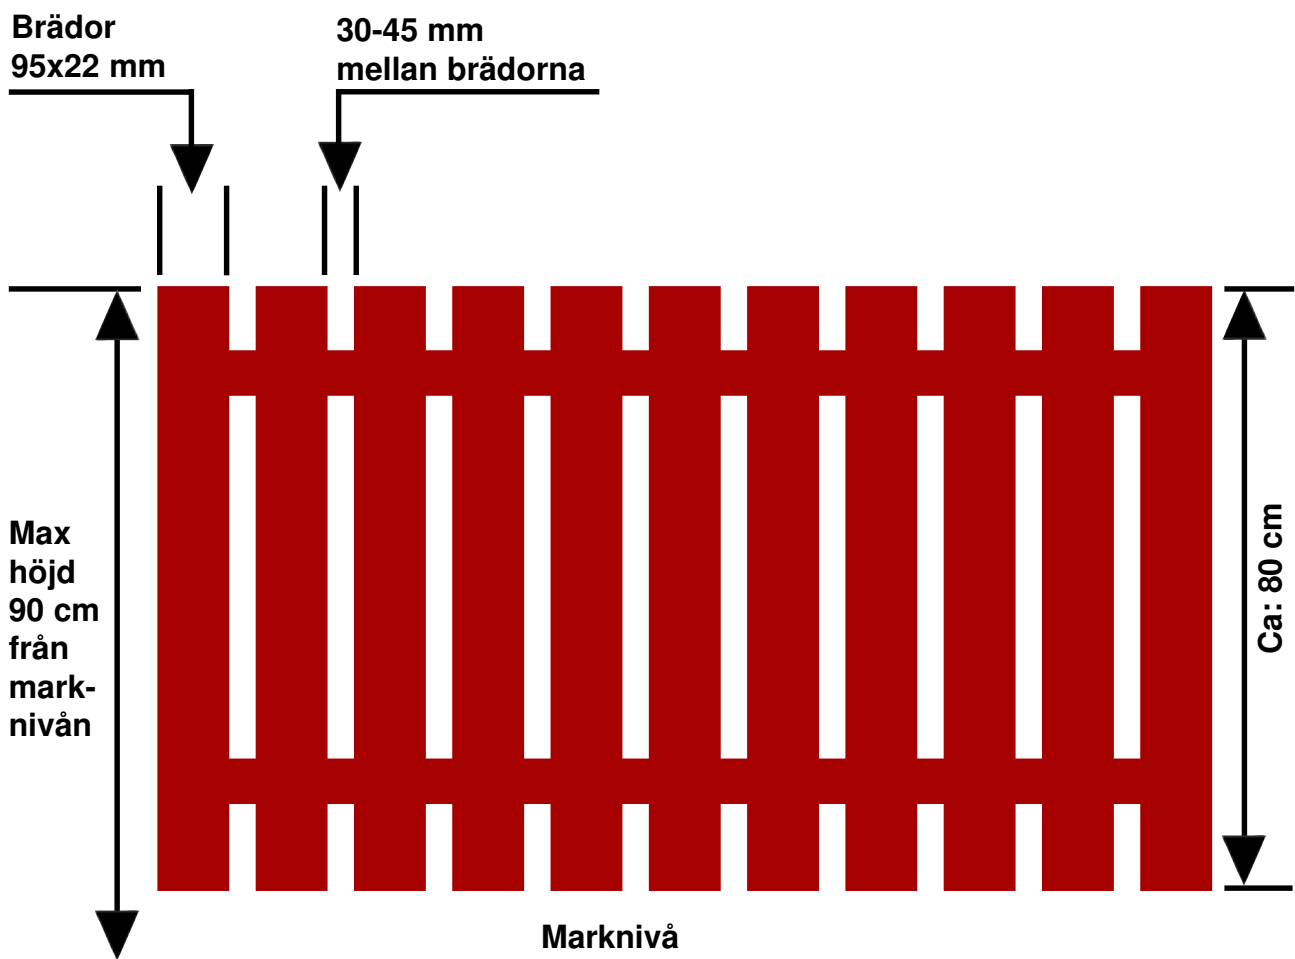

**Staketet får endast målas i kulören  
“Främbygårdröd”**

*(Recept på blandning till kulören finns hos föreningen)*